


# BANDA REXON POWERS. TRAP H-390/440

Ref.: Banda Sincrónica Powersinc Trap Perfil H

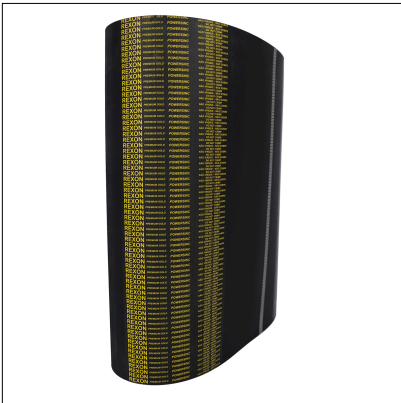

## MATERIALES:

| Descripción Técnica                    | 1-Cuerpo y Dientes       | 2-Elemento Tensor         | 3-Elemento de Protección  | 4-Elemento Amortiguador  | 5-Elemento Aislante      | 6-Envoltura (Cobertura)                                                  |
|----------------------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Banda Rexon Powersinc Trap (H) 390/440 | Caucho Natural -Neopreno | Cordón de fibra de vidrio | Tejido Sintético engomado | Caucho Natural -Neopreno | Caucho Natural -Neopreno | Tejido de nailon impregnado con Caucho Natural Resistencia a la Abrasion |

## DESCRIPCIÓN:

| Descripción del DIMENSIONES | Paso(mm) | Paso(pol) | Altura de la Banda (mm) | Altura de la Banda (pol) | Altura del diente D (mm) | Altura del diente D (pol) | Peso unitario |
|-----------------------------|----------|-----------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------|
| H                           | 12,7     | 0,5       | 4,29                    | 0,169                    | 2,29                     | 0,09                      | 1.869         |

| Banda     | Longitud Externa (pol) | Longitud Externa (mm) | Ancho Superior (mm) | Ancho Superior (pol) | Alto (mm) | Alto(pol) | Ángulo(°) |
|-----------|------------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|-----------|-----------|-----------|
| H 390/440 | 39                     | 990,6                 | 440                 | 17,323               | 4,3       | 0,169     | 40°       |

## APLICACIÓN:

Aplicado en transmisiones que requieren alta precisión, alta flexibilidad y resistencia, tales como: motores de combustión interna, maquinarias, impresoras y robots industriales.

## PROPIEDADES:

## NORMAS ATENDIDAS:

|  |                                |
|--|--------------------------------|
|  | DIN 7722 - ISO 5289 / IP 21 RM |
|--|--------------------------------|

## CÓDIGO DEL PRODUCTO:

## OBSERVACIÓN

|            |  |
|------------|--|
| ACS1040390 |  |
|------------|--|



¡Sigue nuestros canales digitales!



 [rexon.com.mx](http://rexon.com.mx)

