


BANDA REXON POWERS. SCIR HTP 8M-960/440

Ref.: Banda Sincrónica Powersinc Scir Perfil HTP 8M

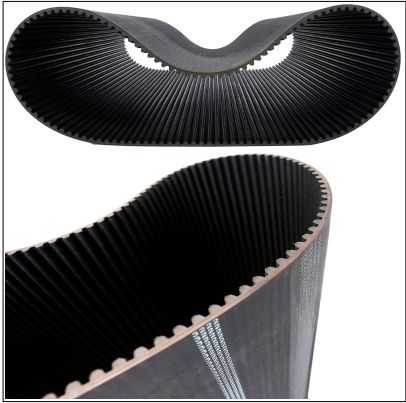

MATERIALES:

| Descripción Técnica                      | 1-Cuerpo y Dientes       | 2-Elemento Tensor         | 3-Elemento de Protección  | 4-Elemento Amortiguador  | 5-Elemento Aislante      | 6-Envoltura (Cobertura)                                                  |
|------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Banda Rexon Powersinc Scir HTP8M 960/440 | Caucho Natural -Neopreno | Cordón de fibra de vidrio | Tejido Sintético engomado | Caucho Natural -Neopreno | Caucho Natural -Neopreno | Tejido de nailon impregnado con Caucho Natural Resistencia a la Abrasion |

DESCRIPCIÓN:

| Descripción del DIMENSIONES | Paso(mm) | Paso(pol) | Altura de la Banda (mm) | Altura de la Banda (pol) | Altura del diente D (mm) | Altura del diente D (pol) | Peso unitario |
|-----------------------------|----------|-----------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------|
| 8M                          | 8        | 0,315     | 6                       | 0,236                    | 3,38                     | 0,133                     | 2.635         |

| Banda      | Longitud Externa (pol) | Longitud Externa (mm) | Ancho Superior (mm) | Ancho Superior (pol) | Alto (mm) | Alto(pol) | Ángulo(°) |
|------------|------------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|-----------|-----------|-----------|
| 8M 960/440 | 37,8                   | 960                   | 440                 | 17,323               | 6         | 0,236     |           |

APLICACIÓN:

Aplicado en transmisiones que requieren alta precisión, alta flexibilidad y resistencia, tales como: motores de combustión interna, maquinarias, impresoras y robots industriales.

PROPIEDADES:

NORMAS ATENDIDAS:

|  |                                |
|--|--------------------------------|
|  | DIN 7722 - ISO 5289 / IP 21 RM |
|--|--------------------------------|

CÓDIGO DEL PRODUCTO:

OBSERVACIÓN

|            |  |
|------------|--|
| ACS1090960 |  |
|------------|--|



¡Sigue nuestros canales digitales!



rexon.com.mx