
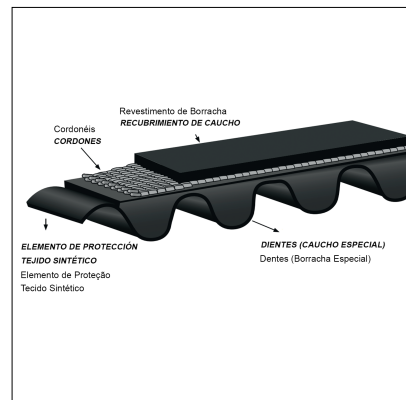


**Ref.: Banda Sincrónica Powersinc Trap Perfil XL**

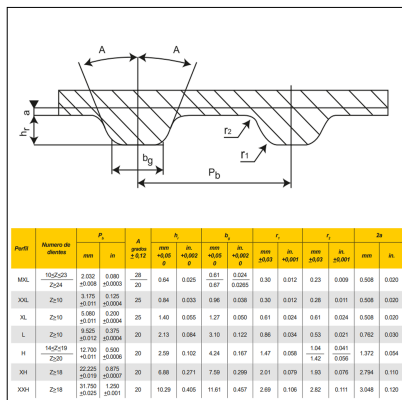

| Descripción Técnica                      | 1-Cuerpo y Dientes       | 2-Elemento Tensor         | 3-Elemento de Protección  | 4-Elemento Amortiguador  | 5-Elemento Aislante      | 6-Envoltura (Cobertura)                                                  |
|------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Banda Rexion Powersinc Trap (XL) 100/440 | Caucho Natural -Neopreno | Cordón de fibra de vidrio | Tejido Sintético engomado | Caucho Natural -Neopreno | Caucho Natural -Neopreno | Tejido de nailon impregnado con Caucho Natural Resistencia a la Abrasion |

| Descripción del DIMENSIONES | Paso(mm) | Paso(pol) | Altura de la Banda (mm) | Altura de la Banda (pol) | Altura del diente D (mm) | Altura del diente D (pol) | Peso unitario |
|-----------------------------|----------|-----------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------|
| XL                          | 5.08     | 0.2       | 2.29                    | 0.09                     | 1.27                     | 0.05                      | 0.266         |

| Banda      | Longitud Externa (pol) | Longitud Externa (mm) | Ancho Superior (mm) | Ancho Superior (pol) | Alto (mm) | Alto(pol) | Ángulo(°) |
|------------|------------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|-----------|-----------|-----------|
| XL 100/440 | 10                     | 254                   | 440                 | 17,323               | 2,3       | 0,09      | 50°       |

Aplicado en transmisiones que requieren alta precisión, alta flexibilidad y resistencia, tales como: motores de combustión interna, maquinarias, impresoras y robots industriales.

**NORMAS ATENDIDAS:**

|  |                                |
|--|--------------------------------|
|  | DIN 7722 - ISO 5289 / IP 21 RM |
|--|--------------------------------|

### OBSERVACIÓN

|            |  |
|------------|--|
| ACS1020100 |  |
|------------|--|



**¡Sigue nuestros canales digitales!**

