



Ref.: Banda V Powermake Perfil B



1. Recubrimiento o revestimiento
2. Elemento Aislante
3. Elemento Tensor
4. Elemento de compresión o amortiguador

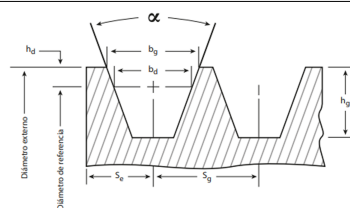

Donde: Ancho de la polea = $Sg(Ng-1) + 2Se$
 Ng = Número de canales

Dimensiones Standard del Canal									
Perfil	Diámetro Interno	Ø (+/-0,33)	hd (ref.) (mm)	hg (mm)	hd (ref)	Sg (+/- 0,40) (mm)	Se (mm)	Diámetro Interno Mínimo (mm)	Diámetro Exterior Mínimo (mm)
B / BX	Hasta 178 mm	34	13,46	16,18 (+/-0,15)	13,87	4,45	19,05	12,70 ± 3,05	Ø - 137,0 Ø - 146,05

Descripción Técnica	1-Cuerpo y Dientes	2-Elemento Tensor	3-Elemento de Protección	4-Elemento Amortiguador	5-Elemento Aislante	6-Envoltura (Cobertura)
Banda Rexon Indl. Powermake B-100	Caucho Natural Natural - SBR	Cordón de Poliéster	Tejido mixto algodón/poliéster engomado	Caucho Natural Natural - SBR	Caucho Natural Natural - SBR	Tejido mixto algodón/poliéster engomado

Descripción del DIMENSIONES	Paso(mm)	Paso(pol)	Altura de la Banda (mm)	Altura de la Banda (pol)	Altura del diente D (mm)	Altura del diente D (pol)	Peso unitario
B							0.52

Banda	Longitud Externa (pol)	Longitud Externa (mm)	Ancho Superior (mm)	Ancho Superior (pol)	Alto (mm)	Alto(pol)	Ángulo(°)
B	103	2616	17	0.656	11		40°

Banda para diversos segmentos de la industria que utilizan máquinas y equipos que requieren transmisión de potencia permitiendo reducir o aumentar velocidades.

NORMAS ATENDIDAS:

	DIN 2215 - ISO 4184 / IP20 RMA
--	--------------------------------

OBSERVACIÓN

ACV1020100	
------------	--



¡Sigue nuestros canales digitales!

 **rexon.com.mx**