BANDA REXON POWERMAKE B-165

Ref.: Banda V Powermake Perfil B



RECUBRIMIENTO - LISO

1. Recubrimiento o revestimiento
2. Elemento Aislante
3. Elemento Tensor
4. Elemento de compresión o amortiguador

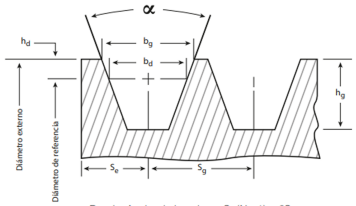

Donde: Ancho de la polea = Sg(Ng-1) + 2Se
Ng = Número de canales

Dimensiones Standard del Canal

Perfil	Diámetro Interno	α (+/0,33)	bd (ref.) (mm)	bg (mm)	hg (mm)	hd (ref)	Sg (+/- 0,40) (mm)	Se (mm)	Diámetro Interno Mínimo (mm)	Diámetro Externo Mínimo (mm)
B / BX	Hasta 178 mm	34	13,46	16,18 (+/- 0,15)	13,97	4,45	19,05	12,70 + 3,05 - 1,60	B – 137,0 BX – 102,0	B – 140,05 BX – 110,49
	Encima de 178 mm	38		16,51						

MATERIAIES:

Descripción Técnica	1-Cuerpo y Dientes	2-Elemento Tensor	3-Elemento de Protección	4-Elemento Amortiguador	5-Elemento Aislante	6-Envoltura (Cobertura)
Banda Rexon Indl. Powermake B-165	Caucho Natural Natural - SBR	Cordón de Poliéster	Tejido mixto algodón/poliéster engomado	Caucho Natural Natural - SBR	Caucho Natural Natural - SBR	Tejido mixto algodón/poliéster engomado

DESCRIPCIÓN:

Descripción del DIMENSIONES	Paso(mm)	Paso(pol)	Altura de la Banda (mm)	Altura de la Banda (pol)	Altura del diente D (mm)	Altura del diente D (pol)	Peso unitário
B							0.808

Banda	Longitud Externa (pol)	Longitud Externa (mm)	Ancho Superior (mm)	Ancho Superior (pol)	Alto (mm)	Alto(pol)	Ángulo(°)
B	167	4242	17	0,656	11		40°

APLICACIÓN:

Banda para diversos segmentos de la industria que utilizan máquinas y equipos que requieren transmisión de potencia permitiendo reducir o aumentar velocidades.

PROPIEDADES:

NORMAS ATENDIDAS:

DIN 2215 - ISO 4184 / IP20 RMA

CÓDIGO DEL PRODUCTO:

ACV1020165

OBSERVACIÓN

¡Sigue nuestros canales digitales!

Rexon

rexon.com.mx