


BANDA REXON POWERMAKE C-65

Ref.: Banda V Powermake Perfil C



RECUBRIMIENTO - LISO

1. Recubrimiento o revestimiento
2. Elemento Aislante
3. Elemento Tensor
4. Elemento de compresión o amortiguador

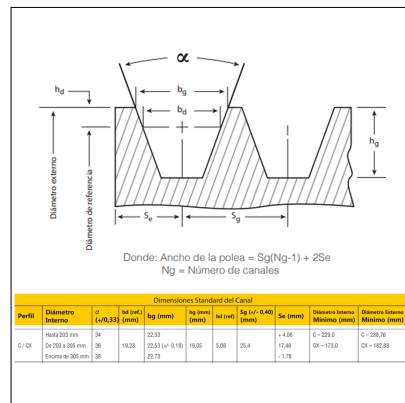

Dimensiones Standard del Canal									
Perfil	Diámetro Interno	d (±0.33)	h_d (mm)	b_d (mm)	b_g (mm)	S_g (mm)	S_e (mm)	Diámetro Interno (Máximo)	Diámetro Interno (Mínimo)
G / CX	Hasta 303 mm	34	22.33	22.33	19.05	5.08	25.4	+4.08	-226.76
	De 303 a 365 mm	36	19.05	22.33 (±0.18)	19.05	5.08	17.48	-226.76	-182.88
	Desde de 365 mm	38	20.75	22.33	19.05	5.08	17.48	-226.76	-182.88

MATERIALES:

Descripción Técnica	1-Cuerpo y Dientes	2-Elemento Tensor	3-Elemento de Protección	4-Elemento Amortiguador	5-Elemento Aislante	6-Envoltura (Cobertura)
Banda Rexon Intl. Powermake C-65	Caucho Natural Natural - SBR	Cordón de Poliéster	Tejido mixto algodón/poliéster engomado	Caucho Natural Natural - SBR	Caucho Natural Natural - SBR	Tejido mixto algodón/poliéster engomado

DESCRIPCIÓN:

Descripción del DIMENSIONES	Paso(mm)	Paso(pol)	Altura de la Banda (mm)	Altura de la Banda (pol)	Altura del diente D (mm)	Altura del diente D (pol)	Peso unitario
C							0.543

Banda	Longitud Externa (pol)	Longitud Externa (mm)	Ancho Superior (mm)	Ancho Superior (pol)	Alto (mm)	Alto(pol)	Ángulo(°)
C	69	1753	22	0,875	14		40°

APLICACIÓN:

Banda para diversos segmentos de la industria que utilizan máquinas y equipos que requieren transmisión de potencia permitiendo reducir o aumentar velocidades.

PROPIEDADES:

NORMAS ATENDIDAS:

DIN 2215 - ISO 4184 / IP20 RMA

CÓDIGO DEL PRODUCTO:

OBSERVACIÓN

ACV1030065



¡Sigue nuestros canales digitales!

Rexon

rexon.com.mx