


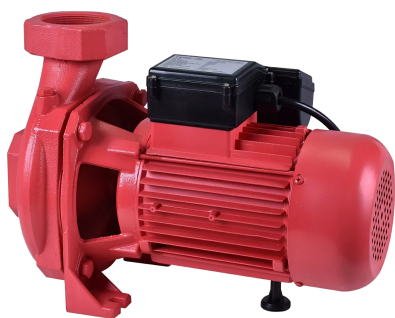

## Aplicação:

Ideal para combate a incêndio, pressurização de hidrantes e sprinklers, em: Condomínios, hospitais, shoppings, lojas de rua, centro comerciais, bares, locais para eventos (chácaras, sítios, etc.) e industria.

## Benefícios:

Parafuso do Respiro (Vent) - Permite a Retirada do Ar na Sucção ( Tubulação). Protetor Térmico - Termostato que Desliga a Bomba Automaticamente no Caso de Superaquecimento, Evitando a Queima do Motor. Motor - com Carcaça em Alumínio e Bom em Ferro Fundido. Motor IP-44 - Maior Proteção ao Equipamento e ao Usuário. Baixo Nível de Ruído - Maior Comodidade Cabo Elétrico com Plugue Bipolar com Aterramento - Evita Risco de Choques Elétricos, Curto Circuitos e Queima do Produto Atráves de Infiltração por Emendas.

## Características Técnicas:

Motor: 2 cv (1500W)  
Tensão Nominal: 127/220 Volts  
Rotação: 3500 rpm  
Vazão Máxima (Q) : 30.000 L/h  
Altura Manométrica Máxima (Hm) : 20mca  
Sucção Máxima (Hs) : 8mca  
Recalque /Sucção: 2.1/2 pol.Rosca (BSP)

## Acessórios:

|                      |                     |                          |
|----------------------|---------------------|--------------------------|
| <b>Largura (cm):</b> | <b>Altura (cm):</b> | <b>Comprimento (cm):</b> |
| 25.5                 | 33                  | 45                       |

|                        |                         |                      |
|------------------------|-------------------------|----------------------|
| <b>Peso (Liq. Kg):</b> | <b>Peso (Bruto Kg):</b> | <b>Código DUN14:</b> |
| 8                      | 8                       |                      |

## Observação:

|                           |                      |                              |
|---------------------------|----------------------|------------------------------|
| <b>Código do Produto:</b> | <b>Código EAN13:</b> | <b>NCM (Classif. Fical):</b> |
| AAB1030008                | 7896902946675        | 84137090                     |