


2.5SPFM2/8 -1/4CV – 127V

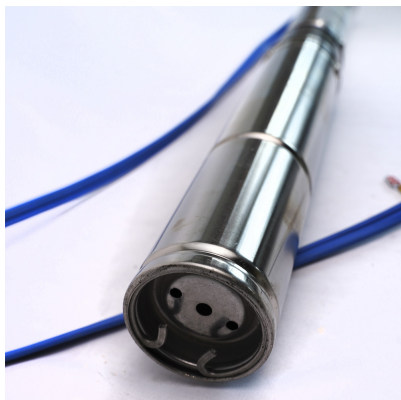

Aplicação:

Ideal para: Captação de águas de poços artesianos para abastecimento de caixas d'água em casas, chácaras, sítios, fazendas e indústrias. Indicada em pequenas irrigações em agriculturas, em construção civil em rebaixamento do lençol freático e para diversas aplicações em mineração.

Benefícios:

Ótimo volume de vazão

Alto desempenho, com qualidade garantida

Possui garantia de 1 ano e assistência técnica em todo território nacional

Indicada para poços a partir de 2,5 polegadas (diâmetro mínimo do poço 65mm)

Possui baixo custo de operação

Protetor térmico que evita a queima do motor

Possui tecnologia de capacitor Interno, que elimina a necessidade do envio de uma caixa de ligação (capacitores), tornando o produto muito mais eficiente e competitivo.

Características Técnicas:

Potência: 1/4cv (180W)

Tensão (N): 127V

Vazão (máx.): 3.000 l/h

Altura (máx.): 31 m

Conexão: 1

Submersão máx: 70 m

Nº de estágios: 8

Acessórios:

Largura (cm):	Altura (cm):	Comprimento (cm):
8	8	77.2

Peso (Liq. Kg):	Peso (Bruto Kg):	Código DUN14:
6.4	7.4	

Observação:

Código do Produto:	Código EAN13:	NCM (Classif. Fical):
AAB1040080	7896902947641	84137010