



Certificado de Garantia

Assegura-se a este produto garantia contra qualquer defeito de material ou de fabricação que nele se apresente no período de 15 meses, contado a partir da data de aquisição pelo consumidor final.

Os serviços de garantia a serem prestados são restritos unicamente à substituição ou conserto gratuito das peças defeituosas, desde que, a critério de um técnico credenciado, for identificado defeito de fabricação, constate-se falha em condições normais de uso, durante a vigência desta garantia.

A garantia torna-se nula e sem efeito se este produto sofrer qualquer dano provocado por acidente, agentes da natureza, desgaste natural das peças e componentes, uso abusivo ou em desacordo com as instruções de utilização fornecidos com este produto, defeitos ou danos causados pelo descuido do usuário no manuseio, apresentar sinais de violação, ajuste ou conserto por pessoas não autorizadas ou adaptações.

A garantia não inclui consumíveis como, por exemplo, combustíveis e/ou lubrificantes. Será considerada nula a garantia se este certificado apresentar rasuras ou modificações.

Os serviços acima mencionados, somente serão prestados nos locais autorizados e indicados pela Ferrari. O proprietário se responsabiliza pelas despesas e riscos de transporte (ida e volta) do produto a esses locais. Caso não haja esse serviço em sua localidade, o proprietário se responsabiliza pelas despesas e riscos de ida do produto aos locais autorizados pela Ferrari e as despesas e riscos de transporte de volta do produto ao proprietário, é de responsabilidade da Ferrari.

O certificado, devidamente preenchido pelo revendedor, deve ser apresentado juntamente com a respectiva nota fiscal de venda em qualquer caso de reclamação.

Sempre que necessário, entre em contato com a Central de Atendimento Ferrari pelo telefone (11) 2105-7500.

Acesse também nosso site: www.ferrarinet.com.br

Observação: Caso não haja Serviço Autorizado em sua localidade, favor ligar para o telefone (11) 2105-7500, ou acessar o site: www.ferrarinet.com.br

Nome do Comprador: _____

Nº. Da Nota Fiscal: _____ Data: ____/____/____

Assinatura e Carimbo do Revendedor: _____



Indústria Metalúrgica Caracol Ltda.



Serra Circular Profissional SCP-305



Parabéns,

Você acaba de adquirir mais um produto com a qualidade Ferrari, empresa preocupada em oferecer sempre qualidade e segurança ao seus usuários.

Leia atentamente todas as instruções contidas neste manual para obter o máximo de desempenho e durabilidade do produto.

Características Técnicas:

Motor: 2000 Watts
Rotação: 3400 rpm
Serra: 12" (Ø315x 2.8x 1.8x Ø30mm)
Altura máxima de corte: 83mm (90°) / 58mm (45°)
Dimensões da mesa: 500 x 550 mm
Altura da mesa: 800 mm
Tensão nominal: **220 volts (mono)**
Dimensões da Embalagem: 835x 600x 435 mm
Peso: 48/52 kg

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA


Antes de utilizar o produto, recomendamos a leitura deste manual, e a observação de determinadas medidas básicas de segurança, a fim de se evitar choques elétricos, acidentes pessoais, riscos de incêndio, bem como danos ao produto.

- ! Confirmar a voltagem do produto antes de ligá-lo.
- ! Certificar-se antes de ligá-lo que o interruptor está destravado e desligado.
- ! Verificar se o disco de corte está devidamente apertado.
- ! Utilizar equipamentos de segurança necessários para execução do trabalho, por exemplo óculos de segurança e luvas.
- ! Manter o local de trabalho limpo, organizado e bem iluminado.
- ! Não expor o produto ao sol, chuva, locais úmidos ou molhados.
- ! Manter o produto sempre em local seguro, longe do alcance de crianças.
- ! Não impor ao produto sobrecarga de trabalho.
- ! Para trocar o disco ou reapertar parafusos, desligar o produto da rede elétrica.
- ! Mantenha o avanço de corte sempre constante.
- ! Antes de por em funcionamento a máquina, verifique se não existe nenhuma chave de ajuste na máquina.
- ! Nunca corte materiais que produzam pó nocivos à saúde.
- ! Evite operações complicadas, e posições com as mãos que possam ocasionar deslizamento das mesmas sobre a ferramenta de corte.


MONTAGEM

* Coloque a mesa principal sobre uma bancada apropriada para montagem.


* Use dois parafusos cabeça sextavada M6x16, 2 arruelas lisas M6 e duas porcas sextavadas para montar o pé da mesa "3", na parte "3" da mesa principal no lado "1", não aperte firmemente os parafusos. (Fig.1 os parafusos são montados nas posições A e B)



* Utilize 2 parafusos 4,2x13mm para montar o interruptor "6" no pé da mesa "3".

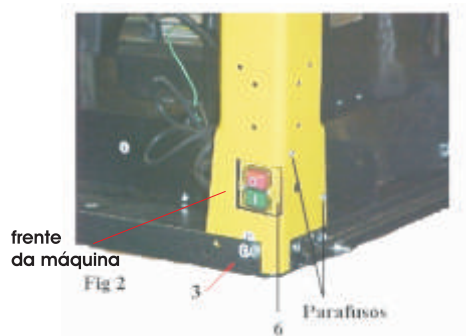

* Afrouxe as partes "12" (parafuso cabeça plástica), posicione verticalmente a parte "13" e fixe as partes "12".

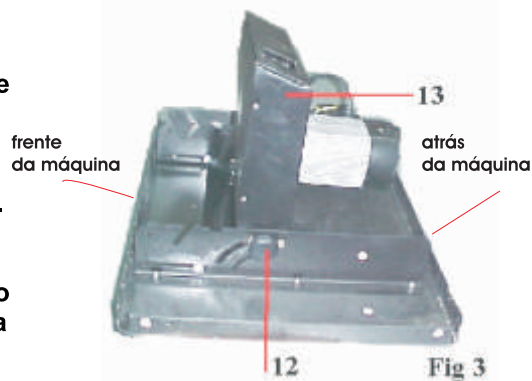

MANUTENCAO PREVENTIVA

Antes de utilizar o produto, proceder conforme abaixo :

Limpar as eventuais impurezas.

Certifique-se das condições do cabo elétrico.

Certifique-se se a tensão da rede elétrica onde será ligada a máquina está de acordo com o especificado para o produto.

Nunca desligar o produto puxando-o pelo cabo elétrico.

Analizar o funcionamento da chave elétrico.

Verificar se todos os componentes e/ou acessórios estão devidamente apertados.

Nunca expor o produto

SEGURANÇA


Utilizar EPI - Equipamento de Proteção Individual recomendado, conforme o trabalho a ser executado.

Manter o local de trabalho limpo, organizado e bem iluminado.

Manter o produto em local seguro e longe do alcance de crianças.

Evitar roupas muito folgadas ou jóias que possam entrar em contato com as partes móveis do produto.

* Use 2 parafusos M8x25 e 2 porcas M8 para montar a parte 26 e a parte 27 e fixar na parte 28.

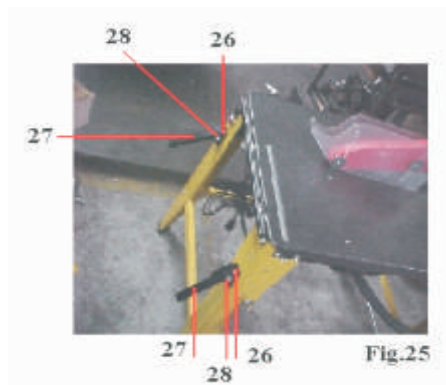

* Máquina montada.



* Movimentação fácil da máquina.



Trocando o disco de serra.


* Afrouxe o parafusos e desmonte a parte 20.



* Afrouxe os parafusos e desmonte a parte 19.




* Use a barra 30 e a chave 29, para afrouxar o parafuso fixo do disco.

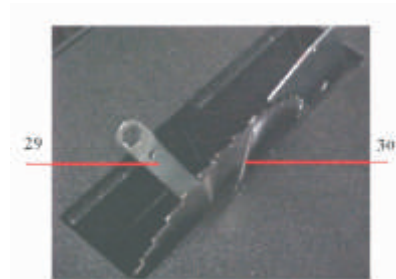


* Substitua o disco e proceda de maneira inversa.


* Utilize 3 parafusos M6x16, 3 arruelas lisas e 3 porcas sextavadas para montar o pé da mesa 4 na parte 4 da mesa principal(lado 1). Observe as posições A,B,C dos parafusos.




* Utilize 4 parafusos M6x16, 4 arruelas lisas e 4 porcas sextavadas para montar o pé da mesa 5 na parte 5 da mesa principal (lado 2). Não aperte os parafusos firmemente.

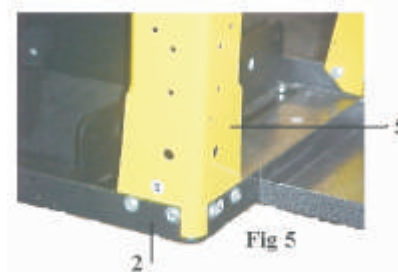


* Utilize 5 parafusos M6x16, 5 arruelas lisas e 5 porcas sextavadas, para montar o pé da mesa 6 na parte 6 da mesa principal lado 2. Não aperte os parafusos firmemente, monte a parte 7 na lateral da mesa.

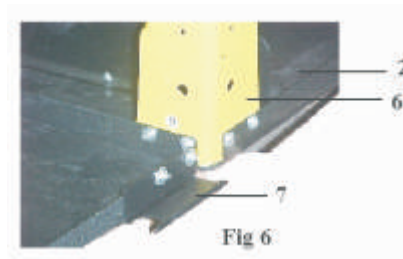


* Use as barras de fixação curta 9 e longa 10, monte nos pés 3,4,5 e 6.

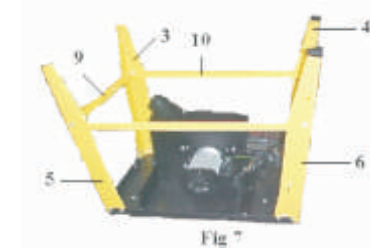


* Use as partes 11,(braço da extensão da mesa) e conecte nas partes 8 (extensão da mesa) e na parte 9 (barra de fixação curta). Neste processo utilize 4 parafusos M6x16, 4 arruelas lisas e 4 porcas sextavadas. Não aperte firmemente os parafusos.

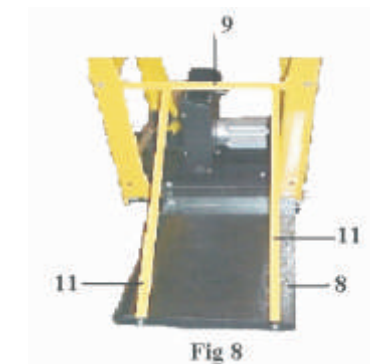


* Fixe a parte 15 (barra guia) na parte frontal da mesa principal. Neste processo utilize 2 parafusos M6x16, 2 arruelas lisas e 2 porcas sextavadas.

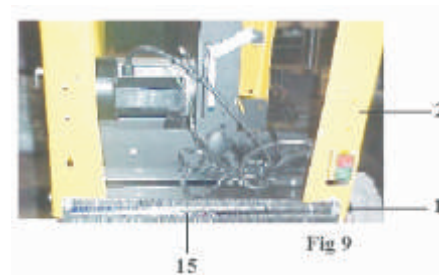


* Monte a parte 15 (barra guia) no lado direito da mesa principal, neste processo utilize 2 parafusos M6x16, 2 arruelas lisas e 2 porcas sextavadas.

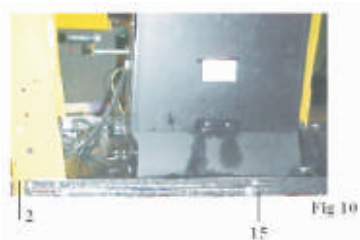

* Use 4 parafusos M4x12 cabeça sextavada, 4 arruelas lisas e 4 porcas e monte a parte 14 na parte 13.

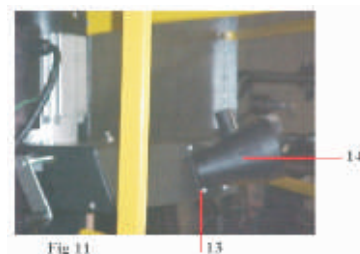


* Utilize 4 parafusos M6x16, 4 arruelas lisas e 4 porcas sextavadas para montar o eixo com rodas nos pés 5 e 6 .



* Aperte firmemente todos os parafusos ABCD conforme a Fig. 13




* Com exceção das posições H e I , aperte firmemente todos os parafusos na ordem de A até G.

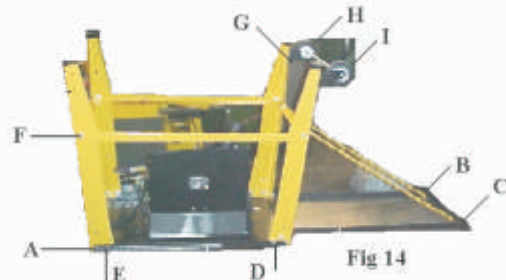

* Vire a máquina na posição natural de trabalho e aperte os parafusos dos suportes das rodas.



* Retire o protetor plástico da mesa liberando os 6 parafuso M5x14 , monte o suporte do protetor da serra (31) na placa de fixação "A" . Obs.: Não retire esta placa e nem o parafuso.
"Mantenha as medidas conforme a figura abaixo".

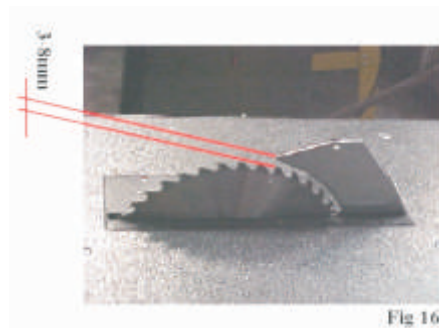


* Abaixe o disco de serra e recoloque o protetor plástico "32" da mesa.




* Levante o disco de serra , utilize 1 parafusos M6x25 philips, 1 porca M6 sextavada e monte o protetor da serra no suporte do protetor da serra.



* Use a parte 21 e conecte na parte 20 e 14 , então prenda a parte 21 na parte 7

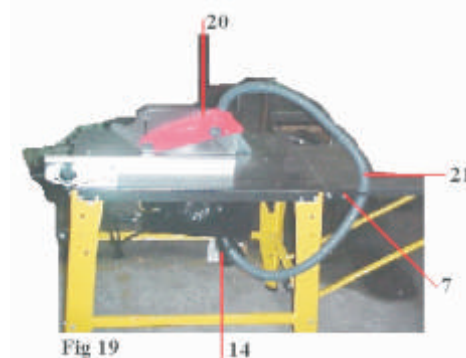

* Use 2 parafusos sextavados M6x16 e 2 porcas M6 parloch e monte a parte 23 na parte 24.



* Utilize 2 parafusos franceses M6x30 , 2 arruelas e 2 porcas cabeça plástica , monte nas posições A e B . Aperte bem os parafusos e mantenha a peça 24 estabilizada. Libere o botão fixados para mover a parte 24 livremente.



* Use 2 parafusos franceses M6x30, 2 arruelas M6 e monte a parte 22. Use o mesmo processo para mover a parte 24.



* Use 2 porcas M6 para fixar a parte 25 na parte 24.



* Use 2 parafusos M6x16, 2 arruelas M6 e duas porcas sextavadas M6 para ficar a parte 26 na parte 2 e 3 separadamente.

