


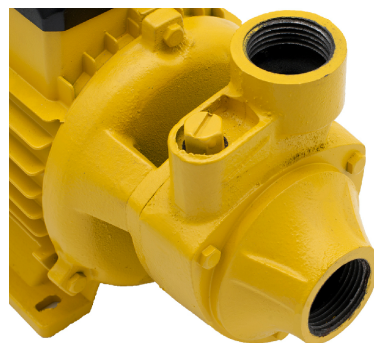

Aplicação:

Ideal para: Aplicação em poços, reservatórios, caixas d'água, captação de água limpa de rios, cisternas em uso residencial, industrial e agrícola (pequenas Irrigações).

Benefícios:

Bivolt (127V/220V).
Baixo Nível de Ruído.
Motor IP-44 (FECHADO) em Alumínio.
Rotor em Bronze.

Características Técnicas:

Potência do motor: 1cv (750W) Tensão (N): 127V/220V Vazão (Q): 3.000 l/h Altura (Hm): 50 mca Sucção (Hs): 8 m Conexões: 1" BSP

Acessórios:

N/A

Largura (cm):	Altura (cm):	Comprimento (cm):
18.5	20.5	34

Peso (Liq. Kg):	Peso (Bruto Kg):	Código DUN14:
8.25	8.4	

Código do Produto:	Código EAN13:	NCM (Classif. Fical):
AAB1010022	7896902948785	84137080

Observação:

Dimensões do produto
29.5 x 14.0 x 18.0 cm