



Bomba Centrífuga

SCM-1500 - 2CV - 220V

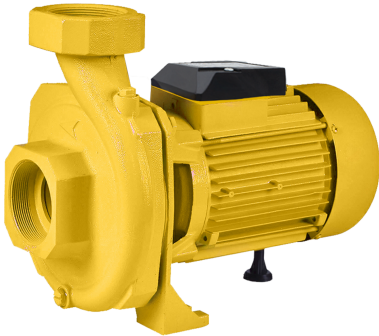

Energia Elétrica / MOTOBOMBA CENTRÍFUGA	
Caracol Com. de Máq. e Ferr. Ltda	
Mod: SCM-1500/122/Mono/2cv	
	Consumo de Energia (kWh/h) 2,099
	Rendimento do Conjunto (%) 49,3
	Rendimento da Bomba (%) 60,0
	Vazão (m³/h) 20,65
	Altura Manométrica (m c.a.) 18,4
Rotação Corrigida (rpm) 3500	
Diâmetro do Rotor (mm) 122	
IMPORTANTE: OS VALORES INFORMADOS FORAM AVALIADOS NO PONTO DE MELHOR RENDIMENTO - SEP	
Registro Inmetro nº 0122530105	

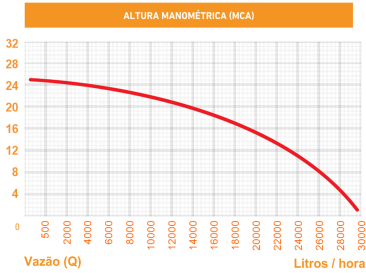

Aplicação:

Ideal para abastecimento de água limpa, onde há aumento de demanda, em: escolas, condomínios, hospitais, shoppings, pousadas, locais para eventos (chácaras, sítios, etc.) e industriais.

Benefícios:

Alta vazão de 30.000 l/h para abastecimento rápidoSegurança garantida com protetor térmicoMotor fechado IP-44, robustez e durabilidadeFuncionamento silencioso, ideal para uso contínuo

Características Técnicas:

Motor: 2cv (1500W)
Tensão Nominal: 220 Volts
Vazão Máxima (Q) : 30.000 l/h
Altura Manométrica (Hm) : 25 mca
Sucção Máxima (Hs) : 8 m
Bocal de Entrada /Saída: 2"

Acessórios:

Largura (cm):	Altura (cm):	Comprimento (cm):
41	24	31

Peso (Liq. Kg):	Peso (Bruto Kg):	Código DUN14:	Observação:
22	23.1		

Código do Produto:	Código EAN13:	NCM (Classif. Fical):
AAB1030007	7896902946668	84137090

Ficha técnica